


Клапаны других компаний Flowserve

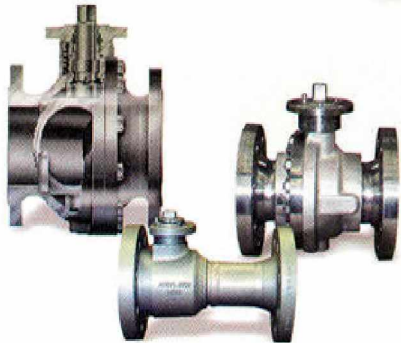

Шаровые клапаны с разъемным корпусом и мягким уплотнением седла **Argus** предназначены для использования в газовой промышленности.

Характеристики:

- 15-500мм (1/2" - 20")
- ANSI 150...1500 (Pном. - 20...260)

Типовой ряд клапанов семейства **Edward** включает клапаны с затвором, шаровые и обратные клапаны, предназначенные для работы в критических условиях энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и др. промышленности.

Характеристики:

- 15-800мм (1/2" - 32")
- ANSI 300...4500 (Pном. - 50...760)



Компания **Gestra** производит клапаны, конденсационные горшки и системы управления паром и жидкими материалами.

Характеристики:

- ANSI 150...4500 (Pном. - 15...760)



Продукция компании **McCANNA/MARPAC** включает шаровые и мембранные клапаны для тяжелых условий.

Характеристики:

- 15-500мм (1/2" - 20")
- ANSI 150...1500 (Pном. - 20...260)



Семейство клапанов **NAF** представлено широким диапазоном клапанов для промышленного применения. Компания специализируется на комплексном производстве регулирующих клапанов для целлюлознобумажной промышленности.

Характеристики:

- 10-1000мм (1/2" - 40")
- ANSI 150...300 (Pном. - 10...40)

Компания **NAVAL** производит шаровые клапаны главным образом для систем центрального отопления.

Характеристики:

- 25-900мм (1" - 36")
- ANSI 150...300 (Pном. - 20...50)





Высоконадежные шаровые и обратные клапаны компании **Noble Alloy** с уникальным поверхностным упрочнением предназначены для применения в технологических процессах с высокими давлениями, например, в химической и перерабатывающих проомышленностях.

< **Характеристики:**

- ANSI 150...1500 (*P_{ном.}* - 20...260)

Железные и стальные клапаны с конусами с гладкой поверхностью или с резьбой и полиэтиленовые шаровые клапаны фирмы **Nordstrom Audco** широко используются при транспортировке газа от нефти и газодобывающих скважин до домов конечных потребителей.

Характеристики:

- 15-900мм (1/2" - 36")
- ANSI 150...600 (*P_{ном.}* - 20...110)

>
>
>



Компания **Vogt** производит следующие типы клапанов: запорные, шаровые, обратные, а также различные комплектующие к клапанам для применения в технологических процессах с критическими условиями, например, при очистке нефти, в нефтехимии, и других перерабатывающих отраслях промышленности.

< **Характеристики:**

- 15-100мм (1/2" - 4")
- ANSI 150...2680 (*P_{ном.}* - 20...460)



Компания **P+W** предлагает широкий диапазон шаровых клапанов с футеровкой тефлоном для тяжелых применений в химической промышленности.

Характеристики:

- 25-100мм (1" - 4")
- ANSI 150...300 (Pном. - 10...40)

>
>
>



Компания **Schmidt Armaturen** производит шаровые клапаны, предназначенные для применения с жидкими веществами, газами и паром.

Характеристики:

- 15-300мм (1/2" - 12")
- ANSI 150...600 (Pном. - 16...160)

<

<

Компания **Serck Audco** производит:

- Конусные клапаны с балансировкой давлением на различных стадиях производства нефти и газа.

Характеристики:

- 15-750мм (1/2" - 30")
- ANSI 125...2500

- Клапаны типа "Батерфляй"

Характеристики:

- 50-1200мм (2" - 48")
- 10...25 Бар

>

>

>





Компания Worcester Controls поставляет шаровые регулирующие клапаны и клапаны типа "открыто-закрыто" и пневматические приводы в сборе (с фланцевыми соединениями) и по-компонентно.

< **Характеристики:**

- < • 15-250мм (1/2" - 10")
- ANSI 150&300 (Pном. - 16&40)